


CC50A12-24

- Maakt gebruik van de nieuwste MPPT-technologie
- Maximaal rendement van 97%
- Tracker efficiëntie van 99%
- Laadt lood-, gel-, AGM- en lithiumbatterijen
- Blaast verkoelende wind, alleen bij oververhitting
- Temperatuurcompensatie
- Volledig elektronische bescherming
- Automatische registratie van 12/24 volt
- Lcd-scherm
- 3 jaar garantie



Systemspanning	12 of 24 volt
Max. laadstroom	50A
Max. batterijspanning	14,9 of 29,8 volt
Modulespanning	12V batt = 17-120 v 24V batt = 34 -120 v
Max. zonne-energie-invoer	12V 650W, 24V
1560W	
Standby-verbruik	<10mA (24V)
Afmetingen	l = 20,4 cm b. = 17,7 cm h = 9,3 cm
Nettogewicht	2 kg

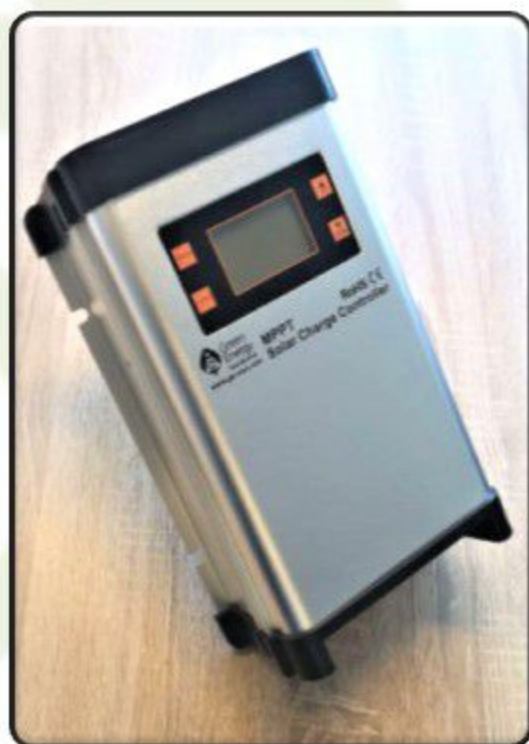